致力于电气自动化
及新能源技术研发与应用

自主创新 追求卓越

自越科技
ZIYUE TECHNOLOGY

上海自越电力科技有限公司
SHANGHAI ZIYUE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

电力监控后台系统（本地后台）

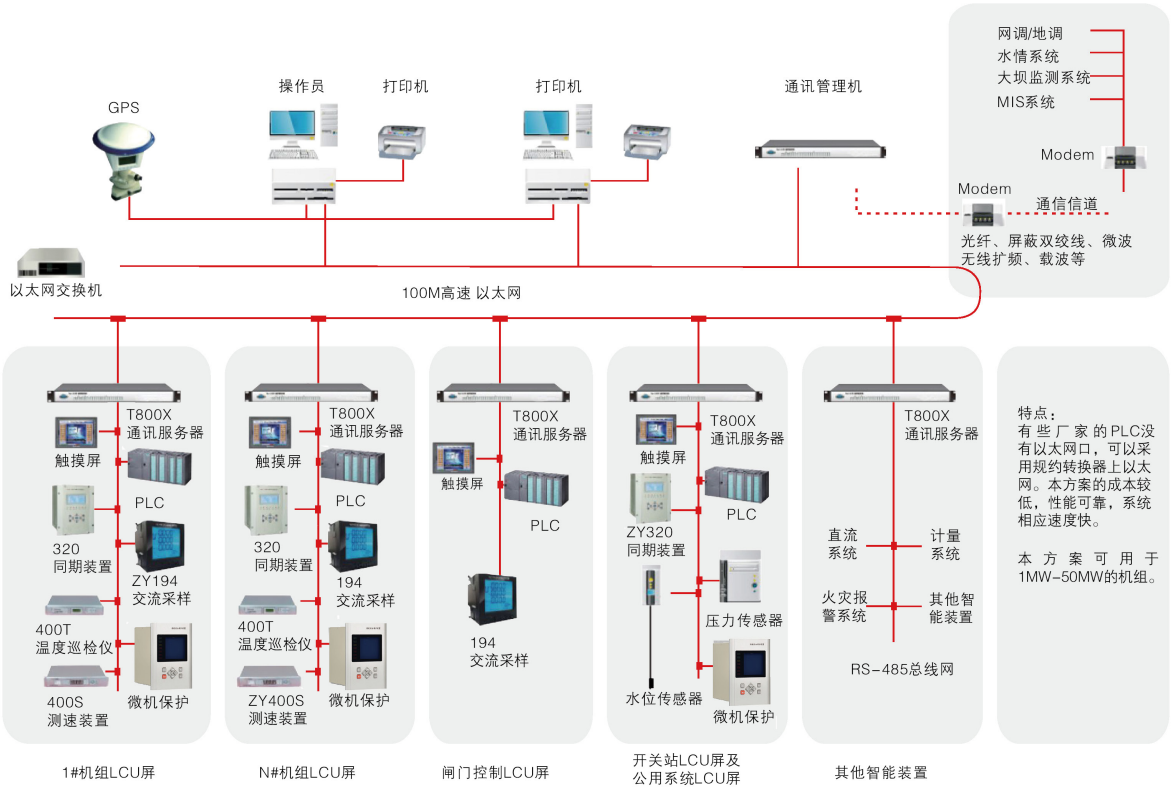

低压抄表系统

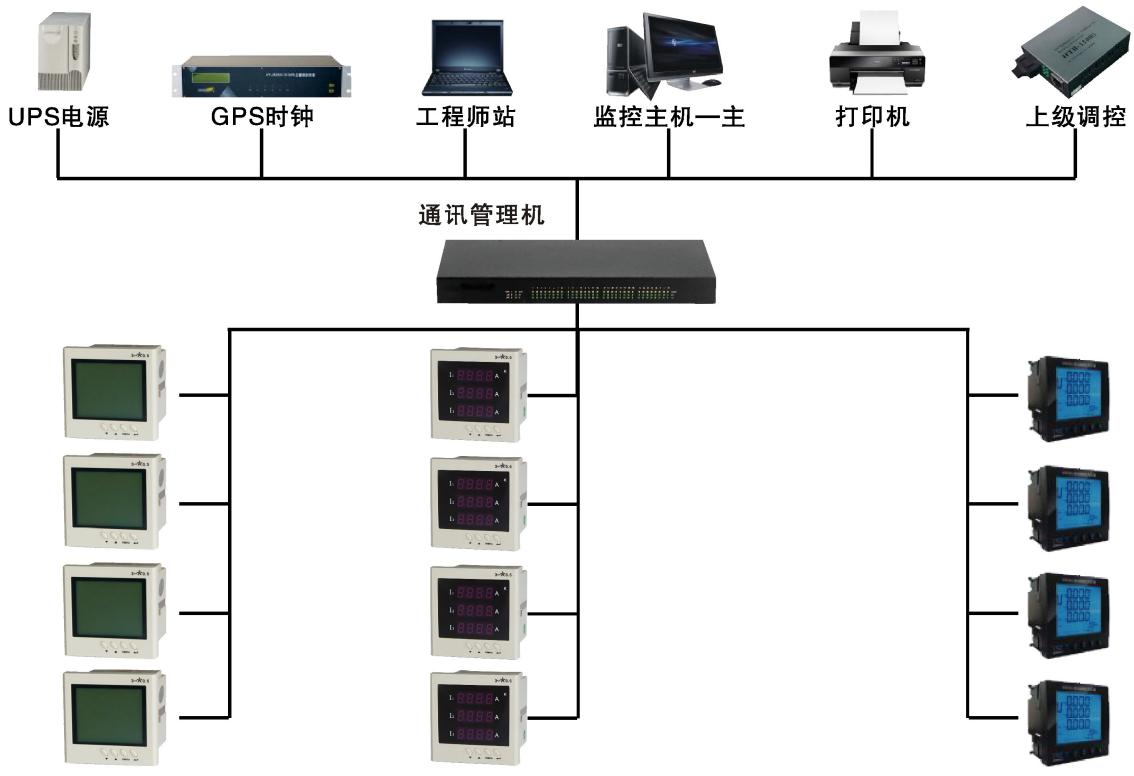

能源管理系统

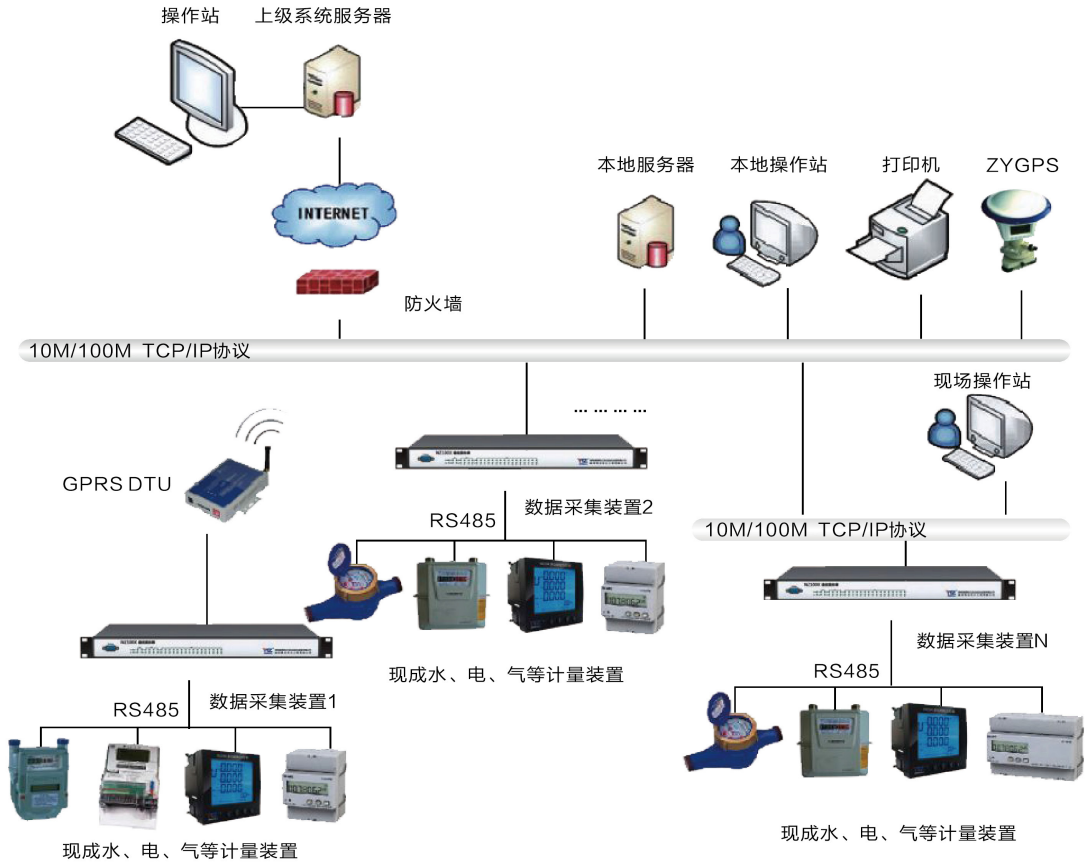

电力云平台系统

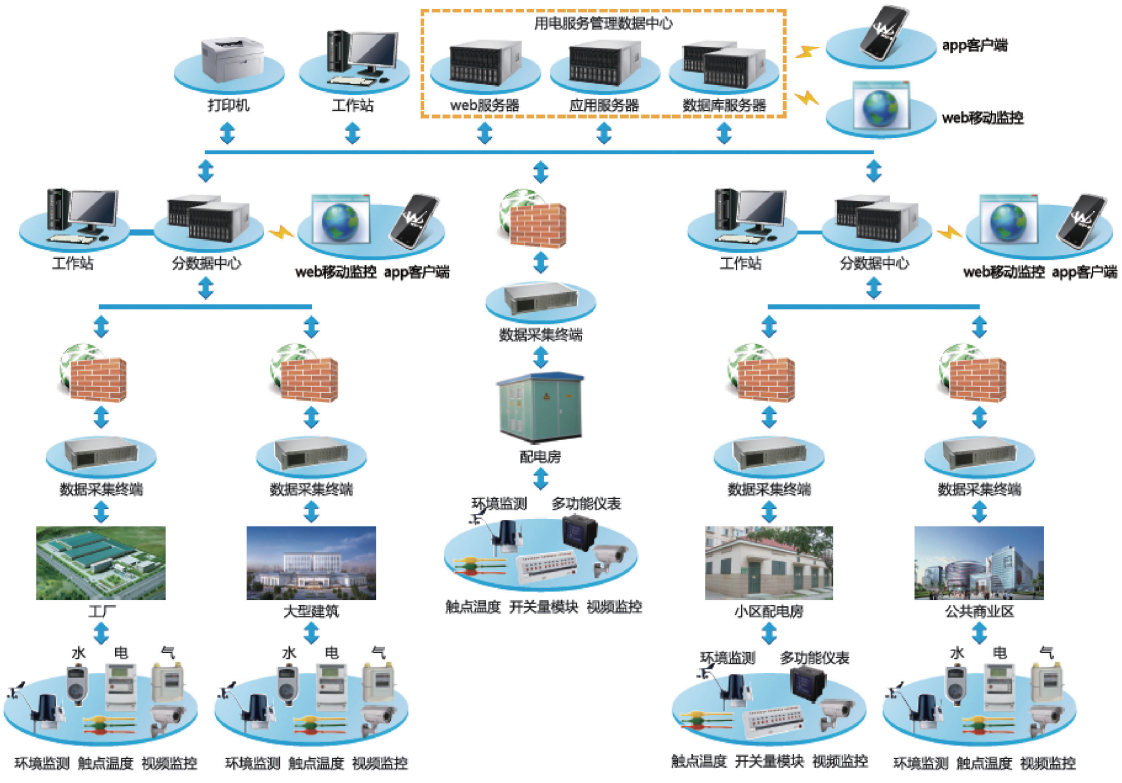

光伏风电新能源产品系列

防孤岛保护单元

ZY-9603
经济款防孤岛装置

ZY-9602
常规款防孤岛装置

ZY-9601
智能款防孤岛装置

ZY-9801
智能款防孤岛装置

适用于小型分布式光伏，保护并网点开关安全运行

◎ 装置电源：DC24V、DC48V、DC110V、AC/DC220V
◎ 采集电压：100V、380V
◎ 采集电流：5A、1A
◎ 通讯：RS485
◎ 开入点：8 个、10 个
◎ 开出点：4 个、6 个
◎ 开入点：16 个
◎ 开出点：8 个

新能源并网控制单元

ZY-9610
频率电压紧急控制装置

ZY-9630
故障解裂装置

ZY-9650
防逆流装置

ZY-9380
公用测控装置

适用于 35KV 及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中新能源电站（风电场、光伏发电站等）中升压箱式变电站（双分裂或双绕组等）的智能保护及测控。
同时监测并网点电能质量的状态，防止电能质量不稳定给电网和光伏造成冲击。

新能源测控与保护单元

ZY-9800
箱变监控装置

ZY-9620
电能质量在线监测装置



适用于 35KV 及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中新能源电站（风电场、光伏发电站等）
中升压箱式变电站（双分裂或双绕组等）的智能保护及测控。
同时监测并网点电能质量的状态，防止电能质量不稳定给电网和光伏造成冲击。

开关状态指示、智能操控装置系列

ZY-2300
开关状态模拟指示仪

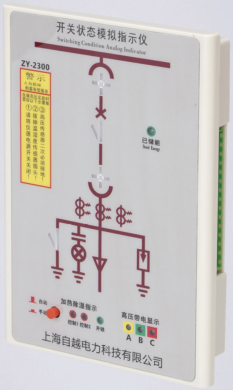

适用范围

3-35KV 户内开关柜、中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等

功能介绍

显示一次模拟图、带电显示、自动加热、人体感应、可选语音播报，带 RS485 通讯。

ZY-7000C
开关柜智能操控装置

功能介绍

一次模拟动态显示、语音防误提示、温湿度液晶显示、带电显示及闭锁、远方就地分合闸、储能等状态显示、人体感应、电流电压测量显示。

数显电力仪表

经济款电力仪表

功能介绍 尺寸：72,80,96,120 款；功能分类：单相三相电压、电流表，多功能表；
显示方式：数码、液晶；通讯可选 RS485 通讯。

智能款电力仪表

功能介绍 尺寸：72,80,96,120 款；功能分类：单相三相电压、电流表，多功能表；显示方式：数码、液晶；
通讯可选 RS485 通讯，开入开出：可选 1-4 路开入，1-2 路开出。

电气二次设备单元系列

ZYX-1000
微机消谐装置

功能介绍

适用于消除铁磁谐振；
谐振频率：1/3 分频，
1/2 分频，工频，2 倍频；
母线段数 :1-2 路；
通讯：RS485

ZY-XL
小电流接地选线装置



功能介绍

适用于小电流接地系统；
可选：18,36,54；
通讯：RS485

ZY-9380CK
公用测控装置

功能介绍

功能介绍：
开入：96 个；
开出：20 个；
采集：12 路；
通讯：以太网或者 RS485

弧光保护装置系列

ZYRN-6710
母线弧光保护装置

功能介绍

1. 2 组采样保护电流。
2. 4 路跳闸出口，2 路信号出口。
3. 16 路光纤型弧光接口。
4. 1 路 485（以太网选配）。
5. 最快动作时间 10ms。

ZYRN-6711
智能电弧光保护装置

功能介绍

1. 4 组采样保护电流。
2. 4-9 路跳闸出口，3 路信号出口。
3. 24-48 路光纤型弧光接口。
4. 1 路 485,1 路以太网，GPS 对时，支持扩展。
5. 最快动作时间 7ms。
6. 彩屏显示，16 路有源开入。

ZYRN-6720
馈线弧光保护装置

功能介绍

1. 1 组采样保护电流。1 路零序电流。
2. 2 路跳闸出口，2 路信号出口。
3. 3 路光纤型弧光接口。
4. 1 路 485（以太网选配）。
5. 最快动作时间 10ms。
6. 彩屏显示。

通讯采集单元系列

ZY-T204
2 网 4 串通讯管理机

ZY-T408
4 网 8 串通讯管理机

ZY-T416
4 网 16 串通讯管理机

ZY-T206
2 网 6 串通讯管理机
（支持 61850 协议）

微机保护测控装置系列

ZY-9101
微机保护装置

遥测：保护电流、三相电压、功率等电气参数；遥信：8 个开入（可自定义非电量保护）；遥控：4 个继电器输出；通讯：RS485；功能特点：适用于充气柜、环网柜、固体柜、环保柜，彩屏显示，时间记录，可选单 PT，双 PT，进线备自投，母联备自投，故障录波功能。

ZY-9102
微机保护装置

ZY-9100
微机综合保护装置

遥测：保护电流、三相电压、功率等电气参数；遥信：10 个开入（可自定义非电量保护）；遥控：4 个继电器输出；通讯：RS485；功能特点：适用于中置柜、充气柜、环网柜、固体柜、环保柜，彩屏显示，时间记录，可选单 PT，双 PT，进线备自投，母联备自投，故障录波功能。

ZY-9200
微机保护装置

遥测：保护电流、测量电流、三相电压、功率等电气参数；遥信：8 个开入（可自定义非电量保护）；遥控：6 个继电器输出；通讯：RS485；功能特点：适用于 35kV 以下：ＫＹＮ２８、环网柜，彩屏显示，时间记录，可选单 PT，双 PT，进线备自投，母联备自投，故障录波功能。

ZY-9300
微机综合保护测控装置

遥测：保护电流、测量电流、防跳回路、三相电压、功率等电气参数；遥信：16 个开入（可自定义非电量保护）；遥控：8 个继电器输出；通讯：RS485，可选 2 个以太网口；功能特点：适用于 35kV 以下：ＫＹＮ２８、环网柜，ＫＹＮ６１，彩屏显示，时间记录，可选单 PT，双 PT，进线备自投，母联备自投，故障录波功能。

ZY-9500
微机综合保护测控装置

遥测：保护电流、测量电流、防跳回路、三相电压、功率等电气参数；遥信：10 个开入（可自定义非电量保护）；遥控：6 个继电器输出；通讯：RS485，可选 1 个以太网口；功能特点：适用于 35kV 以下：ＫＹＮ２８、环网柜，ＫＹＮ６１，彩屏显示，时间记录，可选单 PT，双 PT，进线备自投，母联备自投，故障录波功能。

应用案例：田乐产业园

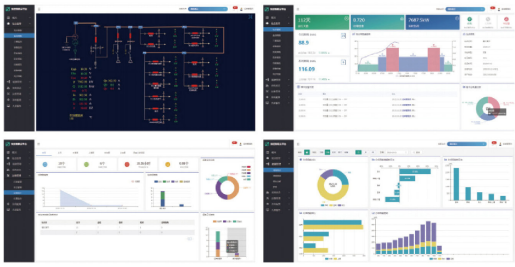

应用案例：安徽六安吉宝皖江冷链物流园 35KV 变电站项目

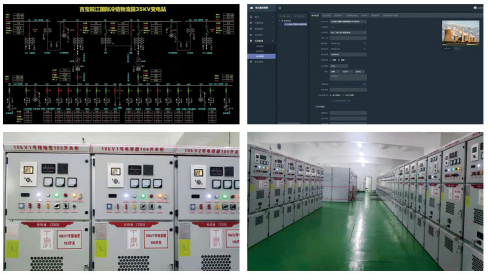

应用案例：长淮路开闭所项目

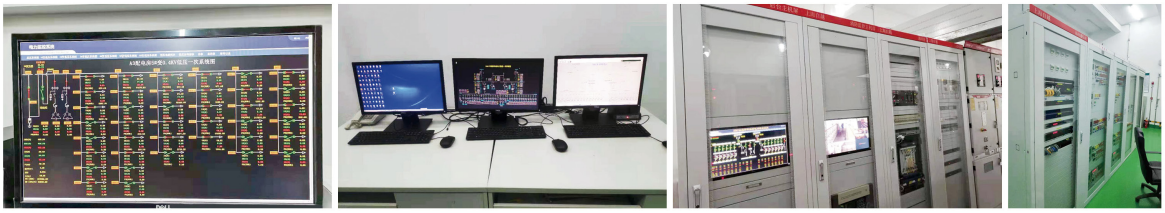

上海自越电力科技有限公司位于上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 1599 号上海交大科技园，是国家定点生产继电保护和变电站自动化设备的专业企业，并自主研发生产微机综合保护装置、智能控装置、测控仪表、无线测温、五防系统、直流电源系统等产品。

上海自越电力科技采用国际上先进的生产线，所生产的产品是严格执行 ISO9001 质量管理体系在业内率先进行了 CQC 和 CE 产品认证。通过第三方监督来提高产品的综合质量。公司目前的高科技人才占员工总数的 70% 以上，我们将以精致的工艺、先进的技术、稳定的性能为您提供最优质的产品和服务。

上海自越电力科技有限公司

SHANGHAI ZIYUE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 1599 号 / 上海交通大学国家大学科技园 1 号楼二楼

手机：173 1652 8359 电话：021-3703 0581

传真：021-3703 0582 网址：www.shzydlkj.cn

若需要详细资料请联系